

1064nm 高功率偏振无关隔离器(500W)

特点

高隔离度
低插入损耗
高承载功率

应用


光纤激光器
光纤放大器
测试设备

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064
带宽	nm	±5
峰值隔离度	dB	32
隔离度23℃	dB	28
插入损耗23℃	dB	0.3
最大插损23℃	dB	0.45
回波损耗(Input/Output)	dB	45/45
偏振相关损耗	dB	0.2
最大插损@635nm	dB	7
平均功率	W	500
峰值功率	kW	150
最大拉伸载荷	N	5
光纤类型	输入光纤	CJ-GDF-100/400/550-NA0.12
	输出光纤	CJ-GDF-100/400/550-NA0.12
工作温度	℃	10 to +50
存储温度	℃	0 to +70

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

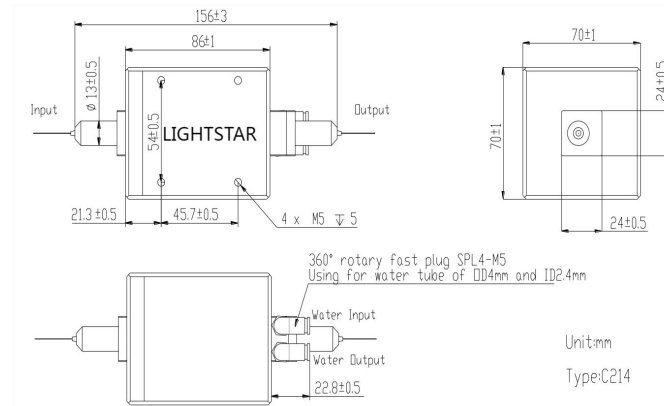

订购信息

HPIIS-①①①①-②②-③③③-④-⑤-⑥

①①①①:波长
1064=1064nm
SSSS=Specify

④:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

②②:功率
DD= 500W

⑤:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

③③③:光纤类型
123=CJ-GDF-100/400/550
SSS=Specify

⑥:连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify