

1064nm 高功率偏振无关隔离器(1-20W)

特点

低插损
高回损和隔离度
环境稳定性优

应用


光纤激光器&光纤放大器
光纤仪器&激光通信
测试仪器&光纤传感

规格

参数	单位	数值
中心波长(λ_c)	nm	1064 or Specify
带宽	nm	± 10
隔离度23℃	dB	45
典型插损	dB	1.3
最大插损23℃	dB	1.6
回波损耗(Port1/Port2)	dB	50/50
最大偏振相关损耗23℃	dB	0.15
功率(CW)	W	1, 10, 20 or specify
最大拉伸载荷	N	5
光纤类型		LMA-GSF-10/125-M, NA0.075 Fiber on Input LMA-GDF-10/125-M, NA0.075 Fiber on Output
工作温度	℃	0 to +50
存储温度	℃	-20 to +75

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

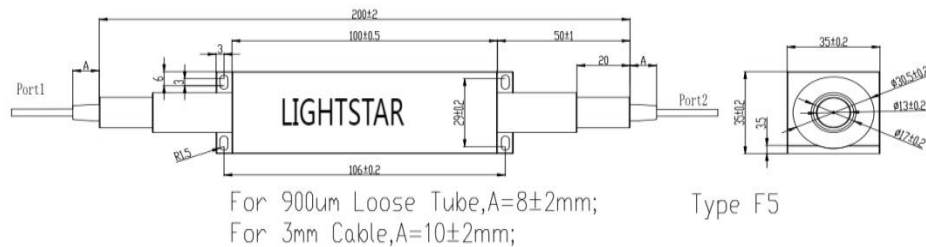

订购信息

HPIIS-①①①①-②②-③③③-④-⑤-⑥

①①①①:波长

1064=1064nm

SSSS=Specify

②②:功率

01= 1W

20= 20W

SS=Specify

③③③:光纤类型

017=LMA-GSF-10/125-M

019=LMA-GDF-10/125-M

SSS=Specify

④:尾纤类型

1=250um bare fiber

2=900um loose tube

S=Specify

⑤:长度

H=0.5m

1= 1.0m

S=Specify

⑥:连接头

0=None

1=FC/UPC

2=FC/APC

S=Specify