

1080nm 4x1功率合束器

特点

高功率传输效率
高承受功率
高稳定性

应用


光纤激光器

规格

参数	单位	数值
波长	nm	1080
输入光纤	-	NUFERN LMA-GDF-20/130-M
输出光纤	-	NUFERN BD-S100/120/360-STN
输入功率(Per Port)	W	3000
最大反向电源处理	W	1000
最小电源装换效率	%	97
最大光束参数积(BPP)	mm mrad	4
封装尺寸	mm	200(L) x60(W) x20(H)
工作温度	°C	-5 to 75
存储温度	°C	-40 to 85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

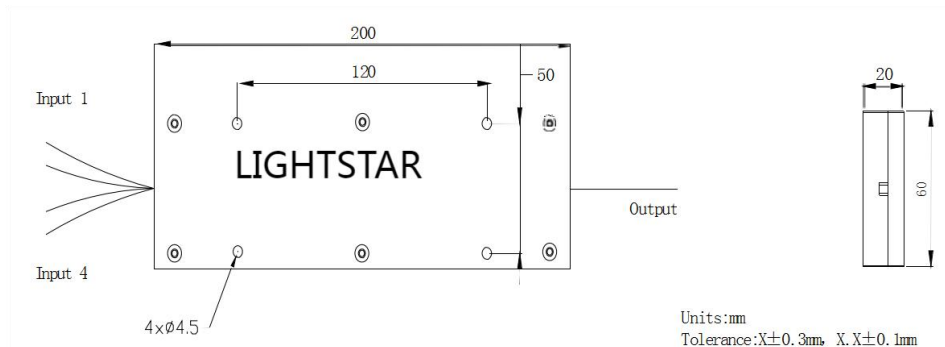

订购信息

KSC-①①①①-②②②-③③③-④-⑤

①①①①:信号波长
1080=1080nm
SSSS =Specify

②③②: 输入端光纤类型
044=LMA-GDF-20/400-M
SSS=Specify

③③③:输出光纤型号
124=BD-S100/120/360-STN
SSS=Specify

④:长度
H=0.5m
l= 1.0m
S=Specify

⑤:封装类型
P =200 x60 x20
S =Specify