

1080nm 7x1信号合束器模块

特点

高功率传输效率
高承受功率
高稳定性

应用


连续激光器

规格

参数	单位	数值
波长	nm	1080
输入光纤	-	NUFERN LMA-GDF-20/400-M
输出光纤	-	NUFERN BD-S100/120/360-STN
输入功率(Per Port)	W	2000
最大反向电源处理	W	1000
最小电源装换效率	%	97
最大光束参数积(BPP)	mm mrad	5
封装尺寸	mm	300(L) x200(W) x30(H)
工作温度	°C	-5 to 75
存储温度	°C	-40 to 85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

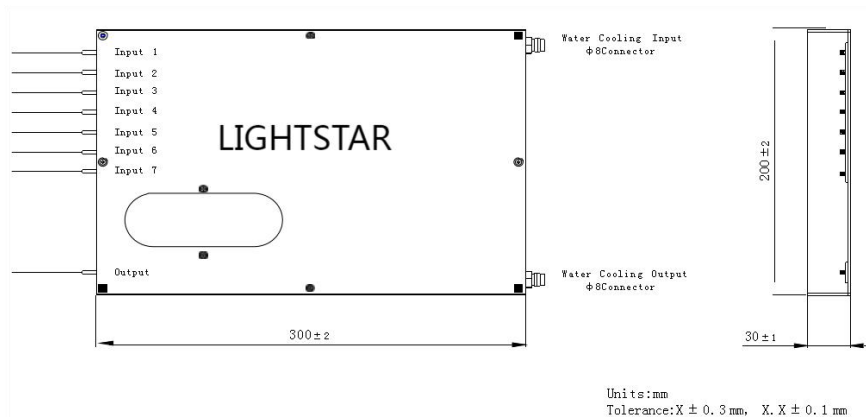

订购信息

KSC-①①①①-②②②-③③③-④-⑤

①①①①:信号波长

1080=1080nm

SSSS =Specify

②②②:输入光纤类型

044=LMA-GDF-20/400-M

SSS= Specify

③③③:输出光纤类型

124=BD-S100/120/360-STN

SSS=Specify

④:长度

H=0.5m

l= 1.0m

S=Specify

⑤:封装类型

Q =300 x200 x30

S =Specify