

1064nm 高功率准直输出隔离器(5-20W)

特点

低插损
高回损和隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长(λ_c)	nm	1064 or Specify
带宽	nm	± 5
峰值隔离度	dB	30~35
隔离度23℃	dB	28
传送率	-	93%
最小传输率	-	90%
椭圆率	%	>90
最小回波损耗	dB	50
最大偏振相关损耗	dB	0.1
标准光束直径($1/e^2$)@0~1m WD	mm	5+/-0.5, 6+/-0.5, 7+/-0.5 or Specify
平均功率	W	5, 10, 20 or Specify
峰值功率	KW	10, 20 or Specify
光纤类型	-	SCF 20/130 Fiber or LMA Fiber
最大拉伸载荷	nm	5
工作温度	℃	-5 to +50
存储温度	℃	-20 to +75

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

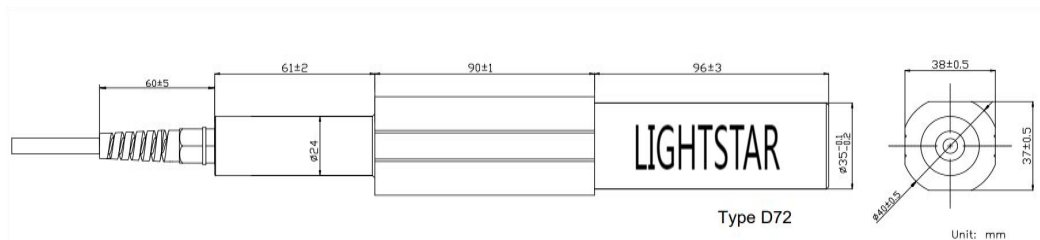

订购信息

HPICL-①①①①-②②-③-④-⑤

①①①①:波长
1064=1064nm
SSSS=Specify

④:光纤保护套
6=6mm Armoured Cable
S=Specify

②②:功率
05=5W
10=10W
SS=Specify

⑤:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

③:输出光束直径
5=5mm
6=6mm
S=Specify