

2000nm 法拉第镜

特点

低插损
环境稳定性优

应用


光纤传感器
密集型波分复用器
相干性探测

规格

参数	单位	数值
中心波长(λ_c)	nm	2000
带宽	nm	± 10
典型插损	dB	0.8
最大插损	dB	1.0
法拉第旋转角(Single Pass)	deg	45
最大旋转角度公差 23°C, λ_c	deg	± 5
最大偏振相关损耗 23°C, λ_c	dB	0.2
功率(CW)	mW	300
最大拉伸载荷	N	5
光纤类型		SMF-28e Fiber or Specify
工作温度	°C	-5 to +70
存储温度	°C	-40 to +85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

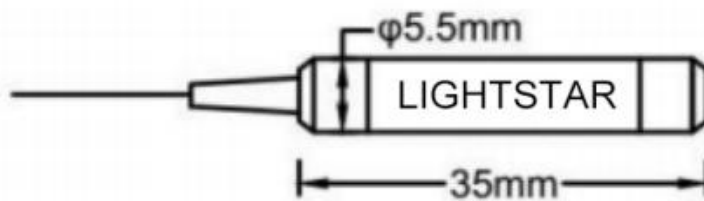

订购信息

FM-①①①①-②-③-④

①①①①:波长
2000=2000nm

②:连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify

③:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

④:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify