

780-1080nm 在线隔离器(1-20W)

特点

低插损
高消光比和隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064,1030, 980, 780 or Specified
工作波长范围	nm	±5
典型峰值隔离度@23℃	dB	30
最小隔离度@23℃	dB	26
典型插损@23℃	dB	0.8
最大插损@23℃	dB	1.0
最小消光比@23℃(保偏光纤类型)	dB	20
最大偏振相关损耗@23℃(单模光纤类型)	dB	0.15
最小回波损耗(输入端/输出端)	dB	45
最大平均功率	W	0.3, 1,5, 10 or Specified
最大脉冲的峰值功率	kW	10 or Specified
封装尺寸	mm	58x28x26
最大拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	+10~+50
储存温度	℃	0~+60

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

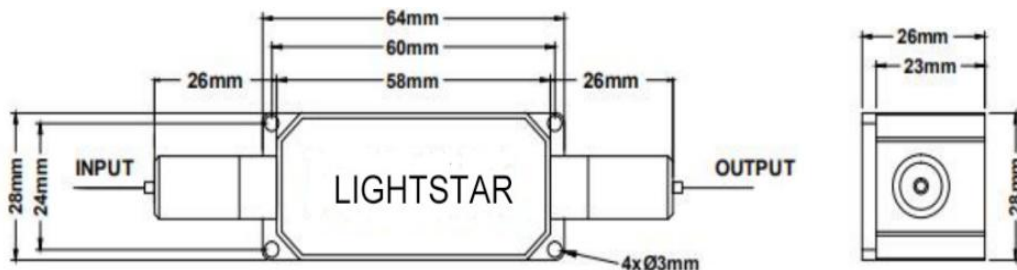

订购信息

HPMIS-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨

①①①①:波长
1064=1064nm
1030=1030nm
SSSS=Specify

②:级别
S=Single-Core

③:工作轴向
B=双轴工作
F=快轴截止

④④④:光纤类型
003=PM980
004=HI1060
SSS=Specify

⑤⑤:功率
00=300mw
10=10W
SS=Specify

⑥:封装尺寸
M=58x28x26mm

⑦:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

⑧:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

⑨:连接头类型
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify