790-1000nm 7X1泵浦合束器（100W）

特点

高耦合效率
高承受功率
高稳定性

应用

光纤激光器
光纤放大器
光学仪器

规格

参数	单位	数值
产品类型	-	7X1
泵浦波长	nm	790- 1000
泵浦光纤	-	MM-S105/125 (0. 15NA Or 0.22NA)
输出光纤	-	125 0.46NA,220/242,300/320,Or 400/440
最小泵浦效率	%	95(Typ.97)
最大泵浦功率(Each Port)	W	100
封装尺寸	mm	100(L) x15(W) x10(H)
工作温度	℃	-5 to 75
存储温度	℃	-40 to 85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB，回损低5dB，消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

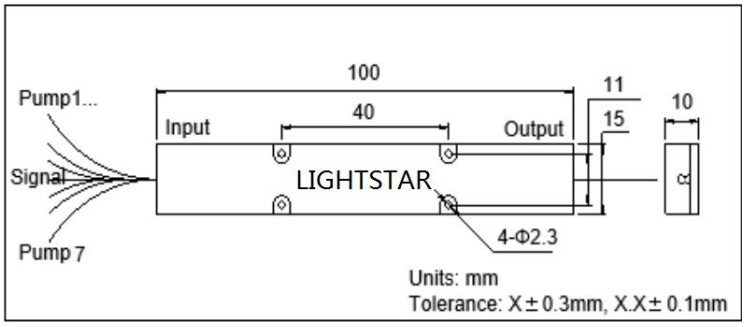

订购信息

MMPC-①①①①-②②②-③③③-④-⑤

①①①①:泵浦波长
0915=915nm
0975=975nm
SSSS=Specify

②②②：泵浦光纤类型
009=MM-S105/125-15A
SSS=Specified

③③③:输出光纤类型
044=LMA-GDF-20/400-M
SSS=Specified

④:光纤长度
1=1m
S=Specified

⑤:封装尺寸
B=100x15x10mm
S=Specify