

保偏Tap+波分复用器二合一混合器件

特点

低插入损耗
高回波损耗
高稳定性和可靠性

应用

CATV 系统
CWDM/DWDM 模块
EPon/ Gpon 网络


规格

参数	单位	数值				
类型	nm	0698	5598	5506	5548	2055
传输波长	nm	1020~1080	1520~1580	1520~1580	1535~1565	1950~2050
反射波长	nm	960~990	960~990	1020~1080	1480±10	1570±10
最大附加损耗	dB	2.2	1.0	1.0	1.0	1.0
信号分光比	dB	1±0.2%,5±1%,50±2%				
最小传输隔离度 @反射	dB	25	30	25	25	25
最小反射隔离度 @传输	dB	15	15	15	15	12
最大通道平坦度	dB	0.4				
最小消光比在 23℃	dB	20				
最大波长热稳定性	nm/℃	0.003				
最大插损热稳定性	dB/℃	0.005				
最小回波损耗	dB	50				
最大功率 (CW)	mW	500				
最大拉伸载荷	N	5				
工作温度	℃	0~+70				
储存温度	℃	-40~+85				

带连接器时, IL高0.3dB, RL低5dB, ER低2dB。

连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

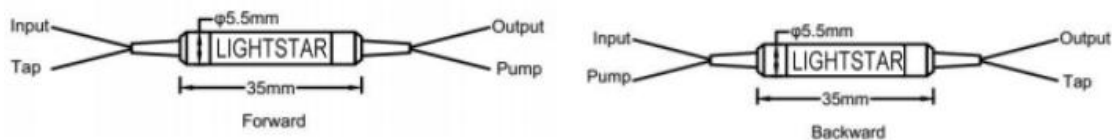

订购信息

PMTWDM-1111-2355-555-666-78-9-AAA

111-波长:	5506=T1550nm/R1064nm,0698=T1064nm/R980nm, SSS=Specified
2-泵浦类型:	F= Forward, B= Backward
3- 工作轴向:	B= Both axis working, F=Fast axis blocked
44 - 分光比:	01=1%,02=2%,, 50=50%
555 -光纤类型 公共端 & 透射端:	001=PM1550,003=PM980,SSS=Specified
666 -光纤类型 反射端:	001=PM1550,003=PM980,004=Hi1060,008=SMF-28E, SSS=Specified
7-封装尺寸:	0= φ5.5x35mm,S=Specified
8 -尾纤类型:	0=bare fiber,1=900 μm loose tube
9 - 光纤长度:	0.8=0.8m,1.0=1 m,S=Specified
AAA- 连接头类型:	0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified