

高功率保偏隔离器 2W

特点

低插损
高回损/高隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064 or Specify
带宽	nm	±10
典型插损 @23℃	dB	1.7
最大插损 @23℃,进端 300mw	dB	2.0
最大插损 @23℃,进端 1w	dB	2.5
最大插损 @23℃,进端 2w	dB	3.0
最小隔离度 @23℃, λc	dB	25
最小消光比（进端到出端）	dB	20
最小回损（进端/出端）	dB	50/50
最大平均功率	W	2 or Specify
最大ns脉冲的峰值功率	Kw	10
工作温度	℃	10~+50
储存温度	℃	0~+60
封装尺寸	mm	33(L)x17(W)x11.5(H)

- * 以上规格适用于无连接器的设备
- * 对于带连接器的器件，IL将提高0.3dB， ER将降低2dB， RL将降低5dB
- *使用连接器时，处理功率仅为1W
- * 材料必须符合ROSH标准

封装尺寸

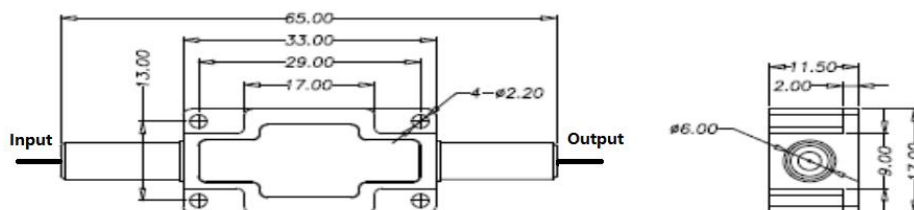

订购信息

HPMI-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥-⑦

①①①①:波长	②②:功率	③:尾纤类型	④: 连接头类型
1064 - 1064nm	05 - 5W	B - 250 μm裸纤	N - 无头
1030 - 1030nm	10 - 10W	L - 900 μm松套管	S - Specify
SSSS - Specify	SS - Specify	S - Specify	
⑤:光纤长度	⑥: 工作轴向	⑦:光纤类型	
1.0 - 1.0m	F - 快轴阻止	1 - PM-980	
S - Specify	B - 双轴工作	2 - Nufern FUD-3460	
		S - Specify	