

## 高功率保偏隔离器

### 特点

低插损  
高回损/高隔离度  
环境稳定性优

### 应用


实验室研究  
光纤激光器  
光纤放大器

### 规格

| 参数                      | 单位 | 数值              |
|-------------------------|----|-----------------|
| 中心波长                    | nm | 1064 or Specify |
| 带宽                      | nm | ±10             |
| 最大插损 @23℃               | dB | 1.0             |
| 最小隔离度 @23℃, $\lambda_c$ | dB | 45              |
| 最小消光比                   | dB | 20              |
| 工作轴向                    |    | 快轴阻止            |
| 最小回损（进端/出端）             | dB | 50/50           |
| 最大平均功率                  | W  | 20 or Specify   |
| 最大ns脉冲的峰值功率             | Kw | 10              |
| 工作温度                    | ℃  | 10~+50          |
| 储存温度                    | ℃  | 0~+60           |
| 封装尺寸                    | mm | 60x25x25        |

- \* 以上规格适用于无连接器的设备
- \* 对于带连接器的器件，IL将提高0.3dB， ER将降低2dB， RL将降低5dB
- \*使用连接器时，处理功率仅为1W
- \* 材料必须符合ROSH标准

### 封装尺寸

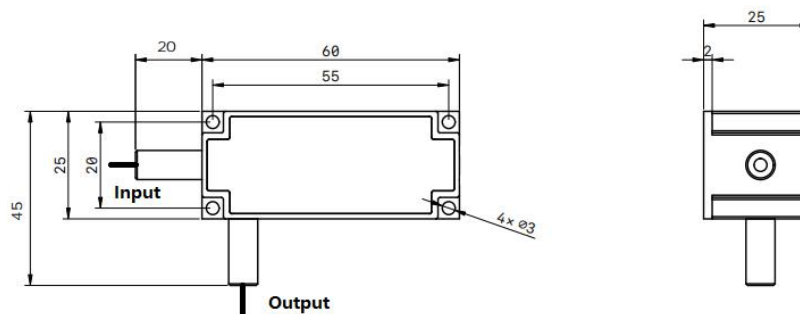

### 订购信息

HPMI-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥

|                |                     |                     |             |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ①①①①:波长        | ②②:功率               | ③:尾纤类型              | ④: 连接头类型    |
| 1064 - 1064nm  | 05 - 5W             | B - 250 $\mu$ m 裸纤  | N - None    |
| 1030 - 1030nm  | 10 - 10W            | L - 900 $\mu$ m 松套管 | S - Specify |
| SSSS - Specify | SS - Specify        | S - Specify         |             |
| ⑤:光纤长度         | ⑥:光纤类型              |                     |             |
| 1.0 - 1.0m     | 1 - PM-980          |                     |             |
| S - Specify    | 2 - Nufern FUD-3460 |                     |             |
| S - S          |                     |                     |             |