

高功率非保偏环形器780nm 20W

特点

低插损
高回损/高隔离度
环境稳定性优

应用

实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	780
带宽	nm	±10
最大插损 @23℃	dB	1.2
最小隔离度 @23℃, λ_c	dB	22
最小消光比	dB	20
最小串扰	dB	50
最小回损	dB	50
最大平均功率	W	20 or Specify
最大ns脉冲的峰值功率	Kw	10
工作温度	℃	10~+50
储藏温度	℃	0~+60
封装尺寸	mm	70x30x25


* 以上规格适用于无连接器的设备

* 对于带连接器的器件，IL将提高0.3dB， ER将降低2dB， RL将降低5dB

*使用连接器时，处理功率仅为1W

* 材料必须符合ROSH标准

封装尺寸

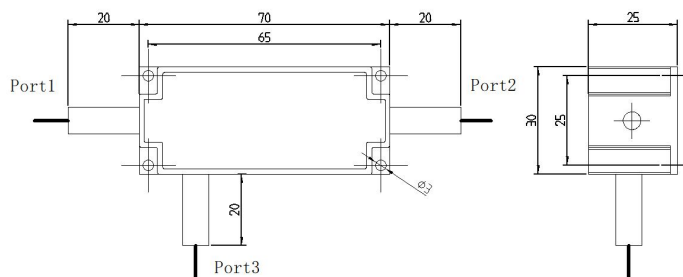

订购信息

HPCIR-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥

①①①①:Wavelength
780-780nm

②②:Handling Power
20 - 20W
50 - 50W
SS - Specify

③:Fiber Jacket
B - 250 μ m Bare Fiber
L - 900 μ m Loose Tube
S - Specify

④: Connector Type
N - None
S - Specify

⑤:Fiber Length
1.0 - 1.0m
S - Specify
S - Specify

⑥:Fiber Type
3-Hi 780