

## 1060nm 宽带高功率保偏隔离器( $\pm 30\text{nm}$ )

### 特点

低插损  
高回损  
高隔离度

### 应用


超快光纤激光器  
光纤放大器  
光纤激光器

### 规格

| 参数                   | 单位 | 数值                                 |                      |
|----------------------|----|------------------------------------|----------------------|
| 中心波长( $\lambda_c$ )  | nm | 1060                               |                      |
| 工作波长范围               | nm | $\pm 30$                           |                      |
| 典型隔离度                | dB | 30~35                              |                      |
| 隔离度23℃               | dB | 26                                 |                      |
| 典型插损23℃, $\lambda_c$ | dB | 1.0                                |                      |
| 最大插损23℃              | dB | 1.3                                |                      |
| 最小回损(Input1/Input2)  | dB | 50/50                              |                      |
| 消光比                  | dB | 20 (only for B Type)               | 22 (only for F Type) |
| 最大功率(CW)             | W  | 1, 5, 10, 20 or specify            |                      |
| 最大拉伸载荷               | N  | 5                                  |                      |
| 光纤类型                 | -  | PM 980 Panda Fiber or PM LMA Fiber |                      |
| 工作温度                 | ℃  | -5 to +50                          |                      |
| 存储温度                 | ℃  | -20 to +75                         |                      |

使用连接器时, 处理功率仅为1W, 插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

### 封装尺寸

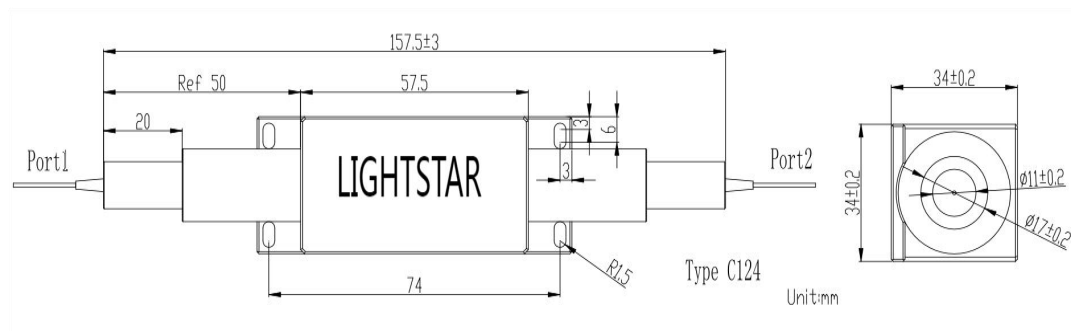

### 订购信息

HPMIS-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥

①①①①: 波长  
1060=1060nm  
SSSS=Specify

②②: 功率  
01= 1W  
20= 20W  
SS=Specify

③: 工作轴向  
B= 双轴工作  
F= 快轴截止

④: 尾纤类型  
1=250um bare fiber  
2=900um loose tube  
S=Specify

⑤: 长度  
H=0.5m  
1= 1.0m  
S=Specify

⑥: 连接头  
0=None  
1=FC/UPC  
2=FC/APC  
S=Specify