

1064/635nm 高功率准直输出隔离器(100-200W)

特点

低插损
高回损和隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
波长(λ_c)	nm	1064&635
带宽	nm	± 5
峰值隔离度@23℃	dB	30~35
最小隔离度@ 23℃	dB	28
最小传输率@1064nm	-	92%
最小传输率@635nm	-	15%
最小回波损耗	dB	50
输出光束直径($1/e^2$)@0~1m WD	mm	5 $\pm$ 0.5, 6 $\pm$ 0.5, 7 $\pm$ 0.5 or Specify
椭圆率	%	>90
最大平均发送光功率	W	100, 150, 200 or Specify
峰值功率	KW	10, 20 or Specify
光纤类型	-	Nufern LMA-GDF-30/250-M, NA0.06 Fiber or LMA Fiber
电缆拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	-5 to +50
存储温度	℃	-20 to +75

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

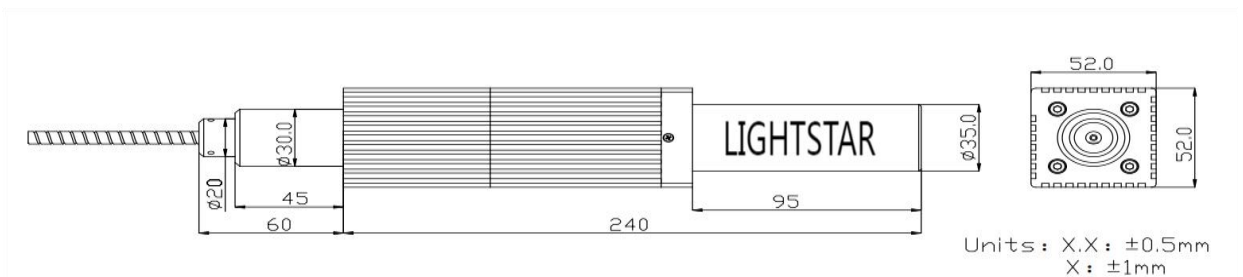

订购信息

HPICI-①①①①-②②-③-④-⑤

①①①①:波长
0663=0663nm
SSSS=Specify

②②:功率
AA=100W
BB=200W
SS=Specify

③:输出光束直径
5=5mm
6=6mm
S=Specify

④:光纤保护套
6=6mm Armoured Cable
7=7mm Armoured Cable
S=Specify

⑤:长度
H=0.5m
I= 1.0m
S=Specify