

1064/635nm 高功率准直输出隔离器(350-500W)

特点

低插损
高回损和隔离度
环境稳定性优

应用


实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
波长(λ_c)	nm	1064&635
带宽	nm	± 5
最小隔离度@25℃	dB	30
最小传输率@1064nm	-	90%
最小传输率@635nm	-	15%
最小回波损耗	dB	50
标准输出光束直径($1/e^2$)	mm	6.0 ± 0.5
椭圆率	-	$> 90\%$
平均发送光功率	W	500 or Specify
峰值功率	kW	50
脉冲能量	mJ	2.0
光纤类型	-	Nufern LMA GDF 20/400-M NA0.065 Fiber
电缆拉伸载荷	N	5
工作温度	℃	10 to 50
存储温度(non-condensing)	℃	-10 to +70

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

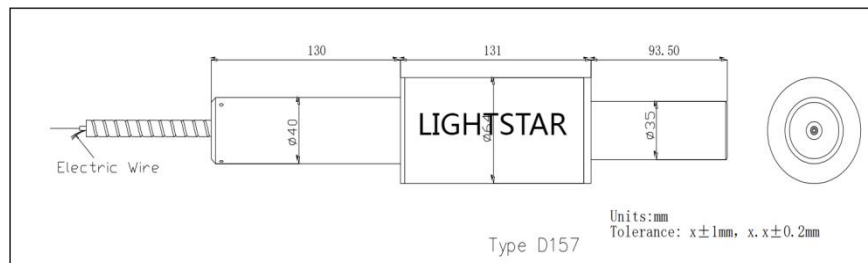

订购信息

HPICI-①①①①-②②-③-④-⑤

①①①①:波长
0663=0663nm
SSSS=Specify

②②:功率
DD=500W
SS=Specify

③:输出光束直径
5=5mm
6=6mm
S=Specify

④:光纤保护套
10=10mm Armoured Cable

⑤:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify