

1550nm 高功率保偏模式转换器（5-20W）

特点

传输效率高
光束质量退化率低
适用波长范围广

应用


光纤激光器
测试系统

规格

参数		单位	数值
信号波长		nm	1550
信号波长范围		nm	1545~1565
最大插损(Input→Output)		dB	0.2
最小回损		dB	40
最大功率(CW)		W	1, 2, 5, 10, 20
光纤类型	输入端口	-	SMF-28e Fiber, PM1550 Fiber or PLMA-GDF-25/300 Fiber
	输出端口		MMF 50/125 Fiber or MMF 62.5/125 Fiber
工作温度		℃	-5 to +70
存储温度		℃	-40 to +85
封装尺寸		mm	Ø3.0x54

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

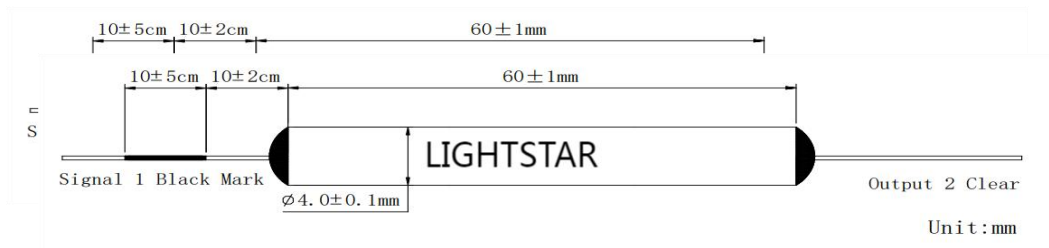

订购信息

HPMFA-①①①①-②②②-③③③-④-⑤⑤-⑥

①①①①: 波长

1550=1550nm

SSSS=Specify

②②②: 输入光纤类型

008=SMF-28e

001=PM1550

SSS=Specify

③③③: 输出端光纤类型

094=MMF50/125 Fiber

093=MMF62.5/125 Fiber

SSS=Specify

④: 连接头类型

0=None

1=FC/UPC

2=FC/APC

S=Specify

⑤⑤: 功率

01=1W

05=5W

20=20W

SS=Specify

⑥: 光纤长度

H=0.5m

1= 1.0m

S=Specify