

1310-1550nm 高功率隔离器(20W)

特点

低插损
高回损和隔离度
环境稳定性优

应用


通信系统
测试仪器
光纤传感

规格

参数		单位	数值	
级别			单级	双级
中心波长		nm	1550,1480,1310	
工作温度范围		nm	±20	
典型峰值隔离度@23℃		dB	42	58
最小隔离度@23℃		dB	28	45
典型插损@23℃		dB	0.4	0.5
最大插损@23℃		dB	0.55	0.65
最小消光比@23℃	双轴工作	dB	20	
	快轴截止	dB	25	
最大偏振相关损耗(单模光纤类型)		dB	0.15	
最小回波损耗(输入/输出)		dB	50/50	
最大光功率(CW)		W	1,2,5....20	
最大ns脉冲的峰值功率		kW	10 or Specified	
最大拉伸载荷		N	5	
工作温度		℃	0~+70	
储存温度		℃	-40~+85	

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

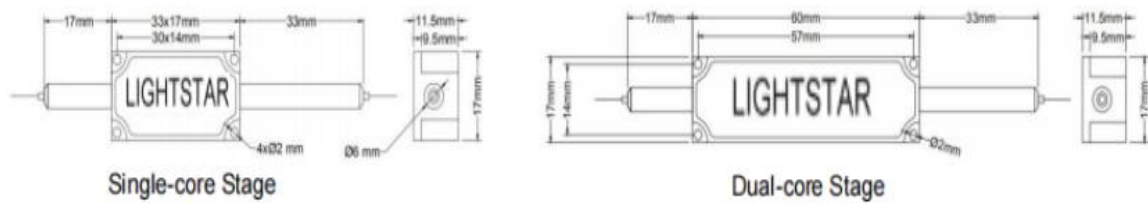

订购信息

HPMIS-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨/HPIIS-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨

①①①①:波长	②:级别	③:工作轴向	④④④:光纤类型	⑤⑤:功率
1064=1064nm	S=单级core	B=双轴工作	001=PM1550	05=5W
SSSS=Specify	D=双级core	F=快轴截止	004=Hi1060	20=20W
		N=Non-PM	SSS=Specify	SS=Specify
⑥:封装尺寸	⑦:尾纤类型	⑧:长度	⑨:连接头	
0= φ5.5x35mm	1=250um bare fiber	H=0.5m	0=None	
S=Specify	2=900um loose tube	1= 1.0m	1=FC/UPC	
	S=Specify	S=Specify	2=FC/APC	
			S=Specify	