

1064-2050nm 隔离器+分束器/合束器二合一混合器件

特点

低插损
高回损
高消光比
高稳定性&可靠性

应用


掺铒光纤放大器&拉曼放大器
光纤传感
相干电信系统
偏振模色散补偿器

规格

参数		单位	数值			
级别			单级			双极
中心波长		nm	2000	1550,1310	1064	2000 1550,1310
工作波长范围		nm	±20	±20	±5	±20 ±20
典型反射隔离度@23℃(P3到P1& P2)		dB	35	35	35	51 51
最小隔离度23℃(P3到P1& P2)		dB	18	28	25	30 45
典型插损23℃		dB	0.6	0.5	1.8	0.7 0.6
最大插损@23℃		dB	1.2	0.7	2.1	1.3 0.8
最小消光比@23℃		dB	18	22	22	18 22
方向性		dB	50			
最小回波损耗		dB	50			
最大光功率(CW)		mW	300			
最大拉伸载荷		N	5			
光纤类型	P1&P2		PM Panda fiber			
	P3		PM Panda fiber, SMF-28E or Hi1060			
工作温度		℃	-5~+70			
储存温度		℃	-40~+85			

连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

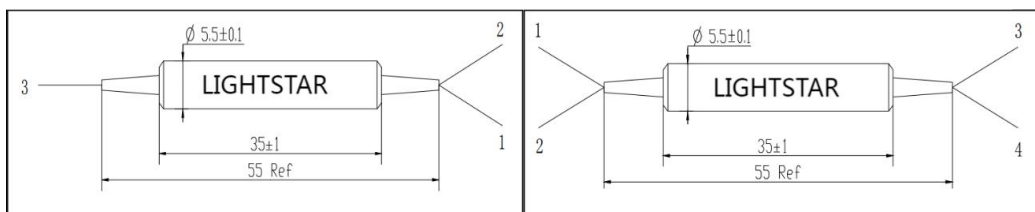

订购信息

IPBS/C-①①①①-②-③③③-④④④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨

①①①①:波长 0698=T1064nm/R980nm 0698=T1064nm/R980nm SSSS=Specify	②:Core类型 S=Single-core D=Dual-core	③:工作轴向 1= SM Fiber to PM Fiber 2=PM Fiber to PM Fiber, Port 3 3=PM Fiber to PM Fiber, Port 3	④④④:端口3光 纤类型 001=PM1550 008=SMF-28E SSS=Specify	⑤⑤⑤:端口1.2光 纤类型 001=PM1550 003=PM980 SSS=Specify
⑥:封装尺寸 0= φ5.5x35mm S=Specify	⑦:长度 H=0.5m 1= 1.0m S=Specify	⑧:尾纤类型 1=250um bare fiber 2=900um loose tube S=Specify	⑨:连接头 0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC S=Specify	