

光纤旋转连接器

特点

体积小
插入损耗小
承受功率高

应用


雷达系统
激光医疗
视频监控系統

规格

参数	单位	数值
工作波长	nm	1550+/-30
最大插损	dB	1.2
插损平坦度(dB)	dB	+/-0.5
光反射损耗	dB	50
功率(CW)	mW	500
启动扭矩	Nm	≤0.01
工作速率	rpm	2000
预估寿命	r	200 million
防护等级	-	IP54
光纤类型	-	Corning-SMF-28(R)-Ultra
工作温度	°C	-20 ~ +60
存储温度	°C	-50 ~ +85

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

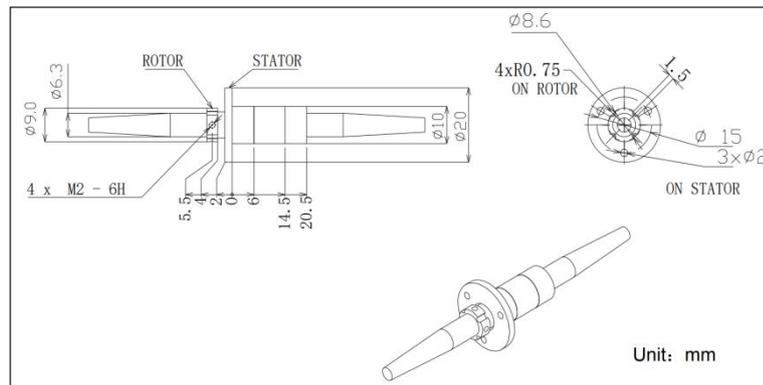

订购信息

FORJ-①①①①-②-③-④-⑤

①①①①:波长
1550=1550nm
SSSS=Specify

②:端口类型
1=1*2
2=2*2

③:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

④:长度
H=0.5m
1= 1.0m
S=Specify

⑤:连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify