

780-2050nm 保偏分束器/合束器

特点

低插损&高回损
高消光比
高稳定性

应用


光纤电流传感器
光纤陀螺仪
光纤传感器

规格

参数		单位	数值							
级别			P	A	P	A	p	A	p	A
中心波长		nm	2050,2000,1950		1550,1480,1310		1064,1030,980		850,808,780	
工作波长范围		nm	±40		±40		±20		±10	
典型插损@23℃		dB	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7
最大插损@23℃		dB	1.0	1.2	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9
最小消光比@23℃		dB	20	18	22	20	22	20	22	20
最小方向性		dB	50							
最小回波损耗		dB	50							
最大光功率(CW)		mW	300							
最大拉伸载荷		N	5							
光纤类型	端口1& 2		PM Panda fiber							
	端口 3		SM fiber or PM Panda fiber							
工作温度		℃	-5~+70							
储存温度		℃	-40~+85							

使用连接器时，处理功率仅为1W,插损高0.3dB, 回损低5dB, 消光比低2dB. 连接器键与慢轴对齐。

封装尺寸

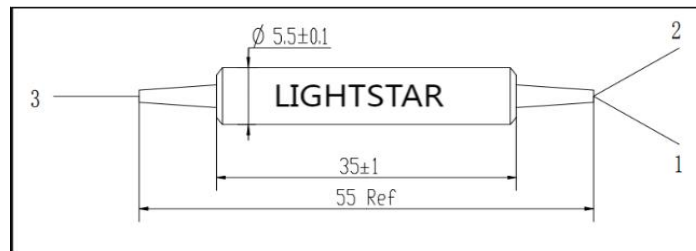

订购信息

PBS/C-①①①①-②-③-④④④-⑤⑤⑤-⑥-⑦-⑧-⑨

①①①①:波长

②:类型

③:工作轴向

④④④:端口3光纤类型

⑤⑤⑤:端口1,2光纤类型

0698=T1064nm/R980nm
0698=T1064nm/R980nm
SSSS=Specify

P=Perfect grade
A=A grade

1=SM Fiber to PM Fiber
2=PM Fiber to PM Fiber, Port 3
3=PM Fiber to PM Fiber, Port 3

001=PM1550
008=SMF-28E
SSS=Specify

001=PM1550
003=PM980
SSS=Specify

⑥:封装尺寸
0=φ5.5x35mm
S=Specify

⑦:长度
H=0.5m
1=1.0m
S=Specify

⑧:尾纤类型
1=250um bare fiber
2=900um loose tube
S=Specify

⑨:连接头
0=None
1=FC/UPC
2=FC/APC
S=Specify