

高功率保偏环形器

特点

低插损
高回损/高隔离度
环境稳定性优

应用

实验室研究
光纤激光器
光纤放大器

规格

参数	单位	数值
中心波长	nm	1064 or Specify
带宽	nm	±10
最大插损 @23℃	dB	1.0
最小隔离度 @23℃, λ_c	dB	22
最小消光比	dB	20
工作轴向		快轴阻止
最小串扰	dB	50
最小回损	dB	50
最大平均功率	W	10 or Specify
最大ns脉冲的峰值功率	Kw	10
工作温度	℃	10~+50
储藏温度	℃	0~+60
封装尺寸	mm	42x18.5x18


* 以上规格适用于无连接器的设备

* 对于带连接器的器件，IL将提高0.3dB， ER将降低2dB， RL将降低5dB

*使用连接器时，处理功率仅为1W

* 材料必须符合ROSH标准

封装尺寸

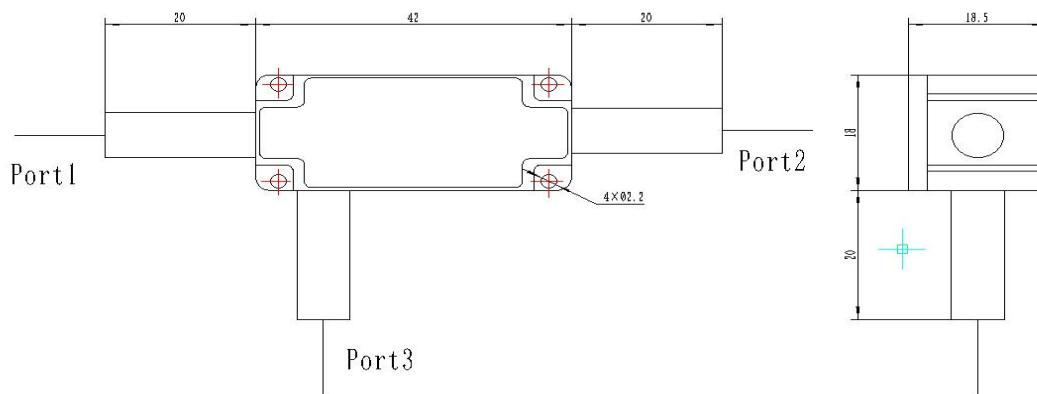

订购信息

HPMCIR-①①①①-②②-③-④-⑤-⑥

①①①①:波长

1064 - 1064nm

1030 - 1030nm

SSSS - Specify

②②:功率

05 - 5W

10 - 10W

SS - Specify

③:尾纤类型

B - 250 μ m 裸纤

L - 900 μ m 松套管

S - Specify

④:连接头类型

N - 无头

S - Specify

⑤:Fiber Length

1.0 - 1.0m

S - Specify

⑥:Fiber Type

1 - PM-980

2 - Nufern FUD-3460

S - Specify